

GEDA® MULTILIFT P18

**Kompakte vorinstallierte
Grundeinheit bestehend
aus:
Fahrkorb, Umwehrung,
Flachkabeltopf und Antrieb**

GEDA UNI-X-MAST System

**Kein Fundament
notwendig**

Modulares System

**Schneller und sicherer
Aufbau direkt aus der
Kabine**

**Automatische Schmier-
einrichtung serienmäßig**

**Abrisssicherung für Flach-
kabel serienmäßig**





GEDA MULTILIFT P18

Das bewährte Know-How der gesamten GEDA Multilift-Reihe floss auch in die Entwicklung des GEDA Multilift P18 ein. So besteht der GEDA Multilift P18 ebenso mit einer komplett vorinstallierten Grundeinheit, bestehend aus Fahrkorb, Umwehrung, platzsparendem Flachkabeltopf und Antrieb. Lange Aufbauzeiten sind damit hinfällig und vor Ort kann sofort mit der Montage der Mastelemente – direkt aus dem Fahrkorb heraus – begonnen werden.

Auch dem GEDA Multilift P18 reichen nur wenige Quadratmeter Grundfläche. Drei verschiedene Bühnenvarianten mit unterschiedlichen Tragfähigkeiten machen den GEDA Multilift P18 flexibel an die Anforderungen vor Ort anpassbar. Das enorme Ladevolumen ermöglicht auch den Transport besonders schwerer und sperriger Güter, wie beispielsweise Gipskartonplatten für den Innenausbau.

Der GEDA Multilift P18 überzeugt durch eine Tragfähigkeit von 2000 kg bzw. 20 Personen und einer Hubgeschwindigkeit von 32 m/min. Das Zwei-Mast-System garantiert stabiles Fahrverhalten bis in 100 m Höhe.

Außerdem punktet GEDA mit dem innovativen Flachkabelsystem. Der Flachkabelförderer stellt sicher, dass das Kabel – auch bei starkem Wind – stets straff in den Flachkabeltopf eingelegt und der gefürchtete Korkenziehereffekt vermieden wird.

Technische Daten:



2000 kg
20 Personen



100 m




32 m/min




**15 kW/380-480 V/
50-60 Hz/32 A**

Bühne:

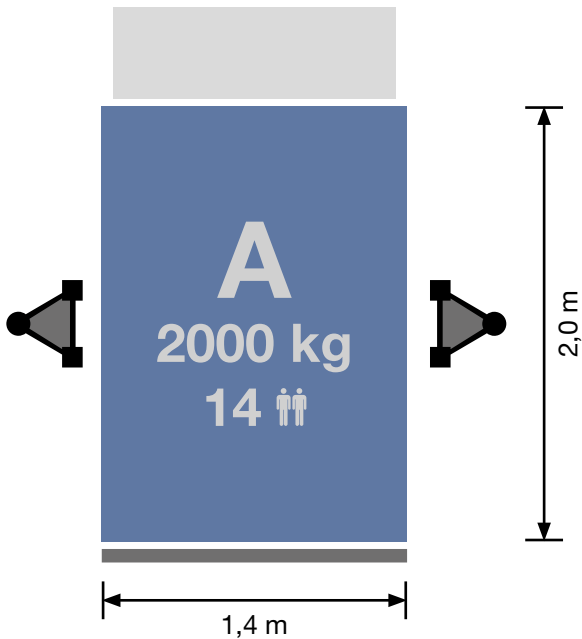

GEDA MULTILIFT P18 Bühne A
1 Beladeschiebetür / 1 Entladerampe

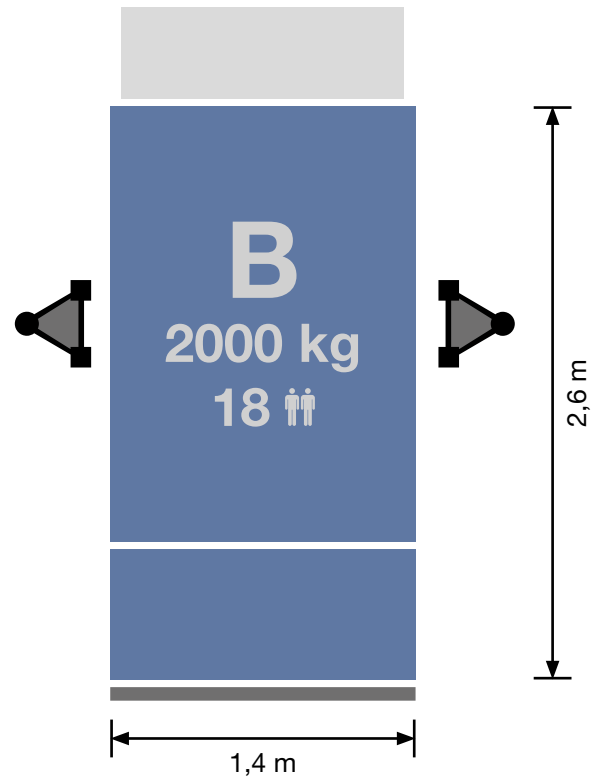


GEDA MULTILIFT P18 Bühne B
1 Beladeschiebetür / 1 Entladerampe

Zubehör:

Umfangreiches Zubehör
finden Sie unter:
www.geda.de



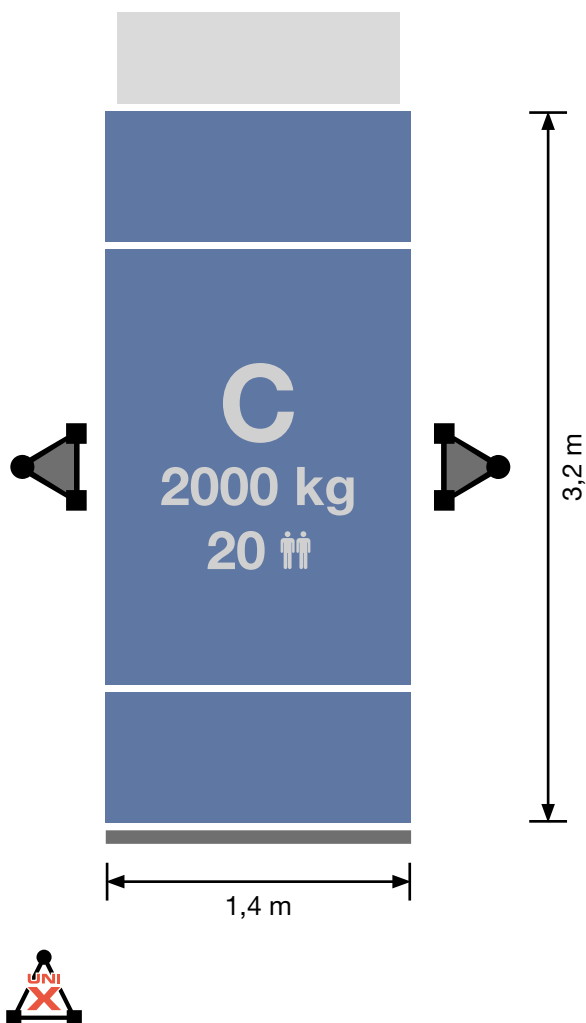

GEDA MULTILIFT P18 Bühne C
1 Beladeschiebetür / 1 Entladerampe

Empfohlene Etagensicherungstüren:



Comfort
Art.-Nr. 01212



VARIO LITE
Art.-Nr. 68200



VARIO/VARIO +
Art.-Nr. 68000;68050



Hoch und geschlossen 1,8 m/2,1 m
Art.-Nr. 41442;41441

Weitere Etagensicherungstüren:

Art.-Nr. 01217	Standard
Art.-Nr. 01268	Standard-Basic
Art.-Nr. 68301	Comfort inkl. Blechverkleidung
Art.-Nr. 68311	Standard inkl. Blechverkleidung
Art.-Nr. 68312	Standard-Basic inkl. Blechverkleidung